


MS2720T

Anritsu

Siódma generacja

Przenośne analizatory widma
z ekranem dotykowym do 43GHz

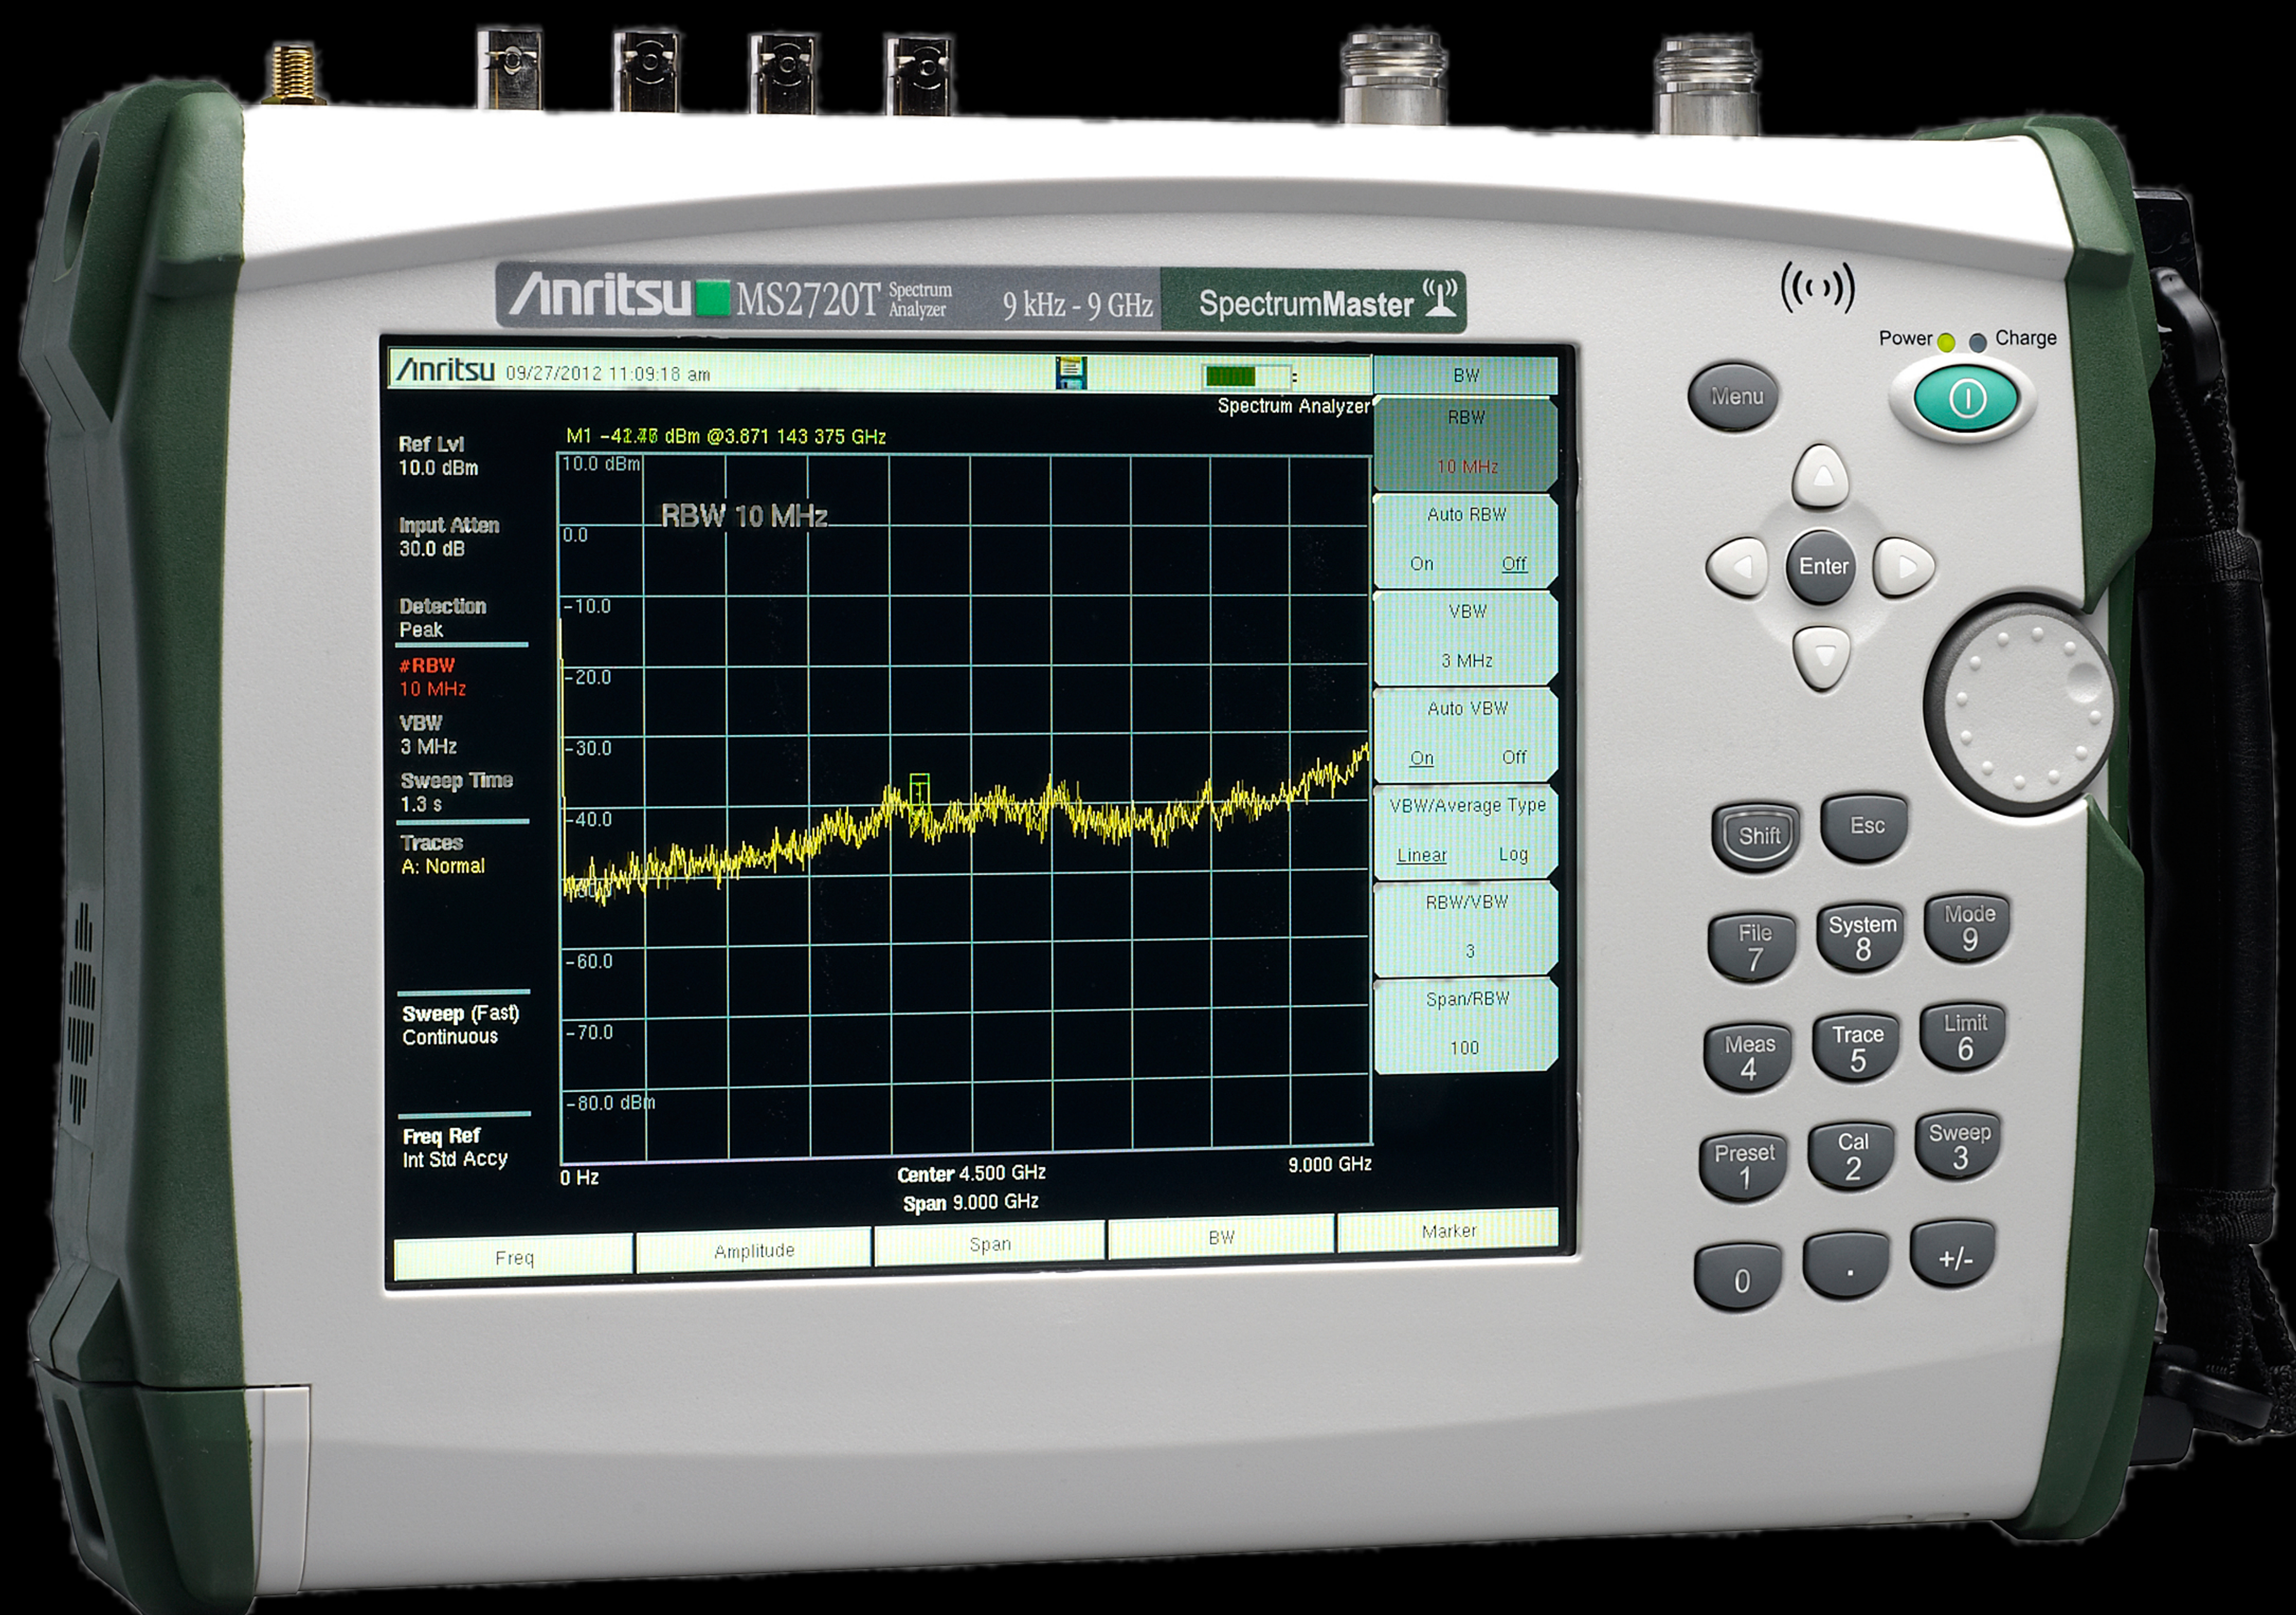

Zakres Dynamiki: 106 dB przy 1 Hz RBW
DANL -160 dBm przy 1 Hz RBW @ 1 GHz
RBW : 1 Hz do 10 MHz

MERATRONIK